


PRETRATTAMENTI PER VITI E DADI

Informativa alla clientela



◆ Esempificazione dell'applicazione

In entrambi i casi riportati sotto la resina applicata alle viti o ai dadi va a disporsi sul filetto come rappresentato nell'ingrandimento a destra.

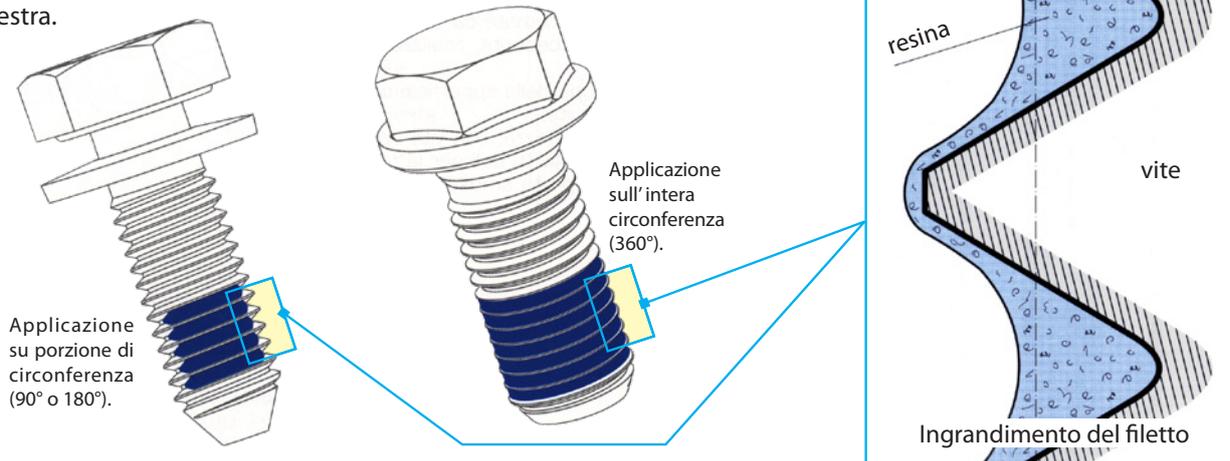

◆ Varie applicazioni e marchi

Part-Lock® 180°

Nylon / bloccante

Part-Lock® 360°

Nylon / sigillante e bloccante

Torque'n'tension UV Fluid

Lubrificante

NB: A richiesta si eseguono tutte le tipologie di trattamenti anche dei marchi non elencati sopra come ad es. *Eslok, Precote, Drilok, Driseal, Tuflok, Nicote.*



Scarica l'informativa completa con
il QR Code a fianco o cliccando qui:
Download informativa

Per prezzi e disponibilità contatta i nostri uffici vendite
collegandoti al nostro sito